



# Routeur WiFi 300 Mbps

---

Routeur N300  
avec mode point d'accès

TL-WR841N



Débit WiFi  
300 Mbps



Antennes 5dBi




IPTV

# Points clés


## Connexion réseau fiable

Équipé de deux antennes 5dBi, le TL-WR841N peut améliorer la transmission et la réception du signal sans fil. Avec les 4 ports Fast Ethernet, il fournit une connexion Wi-Fi et filaire fiable pour les maisons de taille moyenne, permettant à votre famille de profiter d'une connexion Wi-Fi rapide sur chaque smartphone, tablette et ordinateur portable.

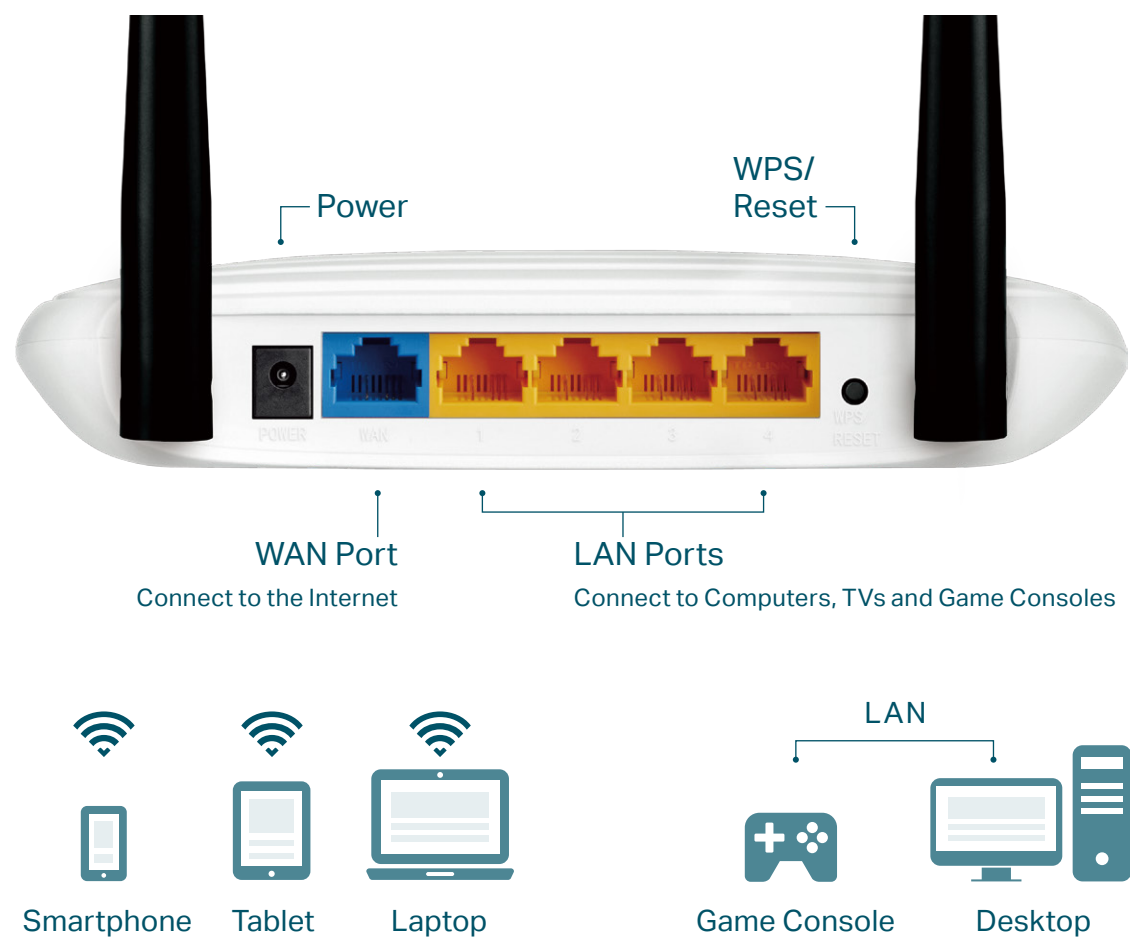

## Débit et portée WiFi

Conforme à la norme IEEE 802.11n, le TL-WR841N peut établir un réseau sans fil et obtenir jusqu'à 15 fois la vitesse et 5 fois la portée des produits 11g conventionnels. Sa vitesse Wi-Fi de 300 Mbps répond à vos besoins Internet quotidiens.

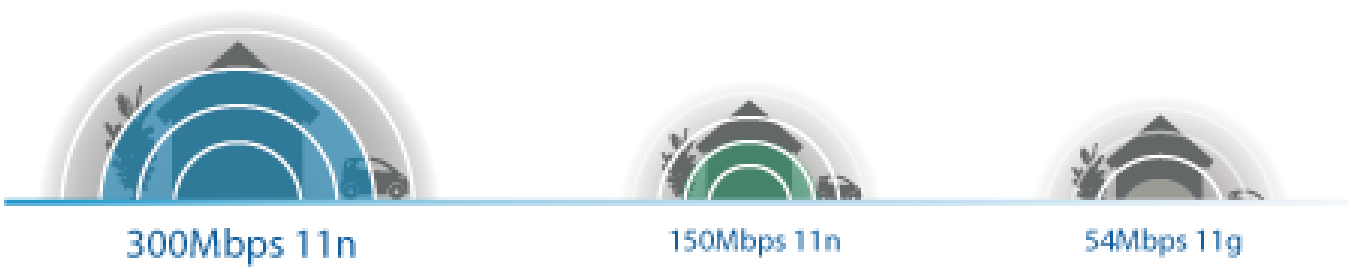


# Caractéristiques



## Fiabilité

- Vitesse sans fil N - La vitesse Wi-Fi de 300 Mbps répond à vos besoins Internet quotidiens
- 802.11n – Rétrocompatible avec les produits 802.11b/g
- Gestion facile de la bande passante - Le contrôle de la bande passante alloue la vitesse nécessaire de chaque appareil connecté pour assurer la qualité du streaming multimédia
- Contrôle d'accès - Établissez une liste blanche ou une liste noire pour autoriser ou bloquer certains appareils d'accéder à Internet

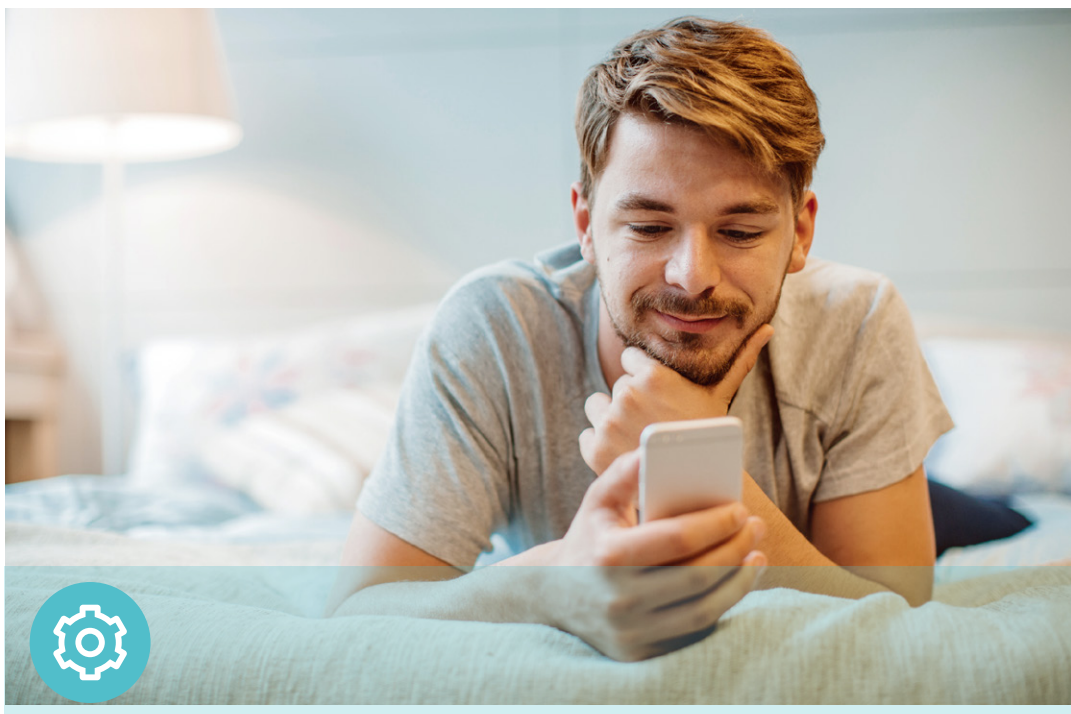

## Facile à utiliser

- Interface utilisateur Web intuitive - Assure une installation simple et rapide sans tracas
- Chiffrement rapide - Cryptage de sécurité sans fil à une touche avec le bouton WPS
- Gestion sans tracas avec l'application Tether - La gestion du réseau est facilitée avec l'application TP-Link Tether, disponible sur n'importe quel appareil Android ou iOS
- Contrôle parental - Gérez quand et comment les appareils des enfants peuvent accéder à Internet



## Multi-mode


- Mode routeur sans fil - Créez un réseau Wi-Fi puissant et partagez Internet avec plusieurs appareils Wi-Fi
- Mode point d'accès - Transformez votre réseau filaire existant en un réseau sans fil
- Mode Range Extender - Augmentez la couverture sans fil existante dans votre maison
- Mode WISP - Connectez-vous au réseau ISP sans fil dans les zones sans service filaire



# Spécifications

## Hardware

- Ethernet Ports: 4 × 10/100Mbps LAN Ports, 1 × 10/100Mbps WAN Port
- Button: WPS/RESET Button
- Antennas: 2 Fixed Omni Directional Antennas
- External Power Supply: 9VDC / 0.6A
- Dimensions (W x D x H): . 173 x 118 x 33mm

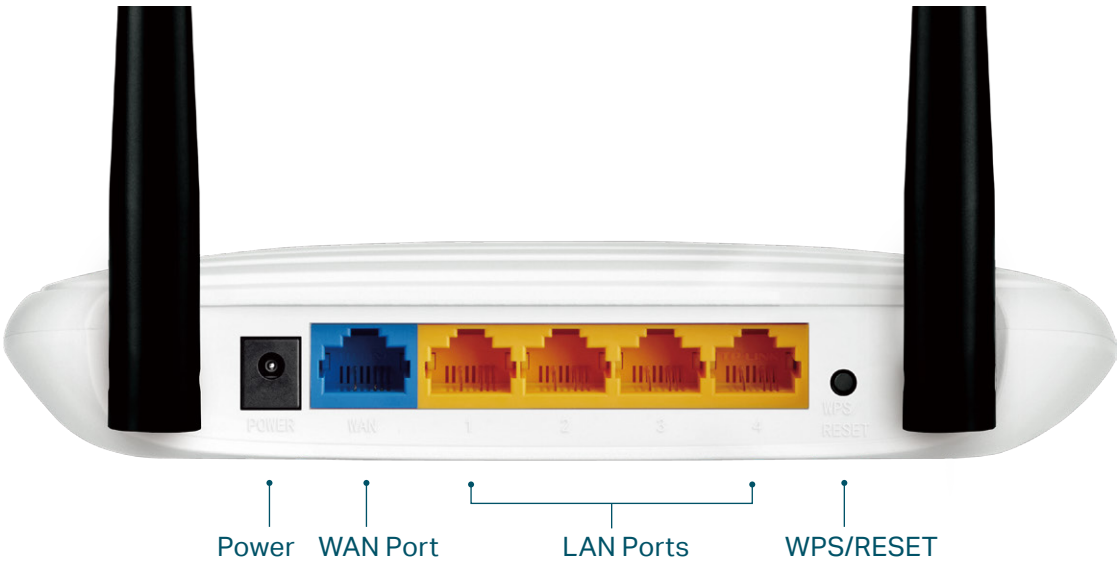

## WiFi

- Wireless Standards: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
- Frequency: 2.412~2.472GHz
- Signal Rate:
  - 11n: Up to 300Mbps(dynamic)
  - 11g: Up to 54Mbps(dynamic)
  - 11b: Up to 11Mbps(dynamic)
- Reception Sensitivity:
  - 270M: -70dBm@10% PER
  - 130M: -74dBm@10% PER
  - 108M: -74dBm@10% PER
  - 54M: -77dBm@10% PER
  - 11M: -87dBm@8% PER
  - 6M: -90dBm@10% PER
  - 1M: -98dBm@8% PER
- Wireless Function: Enable/Disable Wireless Radio, WMM, Wireless Statistics
- Wireless Security: WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

# Spécifications

## Software

- Working Modes: Wireless Router, Range Extender, Access Point, WISP
- WAN Type: Dynamic IP, Static IP, PPPoE, PPTP(Dual Access), L2TP(Dual Access), Bigpond
- DHCP: Server, DHCP Client List, Address Reservation
- Quality of Service: WMM, Bandwidth Control
- Port Forwarding: Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ
- Dynamic DNS: DynDns, Comexe, NO-IP
- Access Control: Parental Controls, Local Management Control, Host list, Access Schedule, Rule Management
- Firewall Security: DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding
- Protocols: IPv4, IPv6
- Management: Access Control, Local Management, Remote Management
- Guest Network: 2.4GHz Guest Network

## Autres

- Certification  
CE, FCC, RoHS
- System Requirements  
Microsoft Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/NT/98SE, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux  
Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other Java-enabled browser  
Cable or DSL Modem  
Subscription with an internet service provider (for internet access)
- Environment  
Operating Temperature: 0°C~40°C  
Storage Temperature: -40°C~70°C  
Operating Humidity: 10%~90% non-condensing  
Storage Humidity: 5%~90% non-condensing
- Package Contents  
Wireless Router TL-WR841N  
Power Adapter  
RJ45 Ethernet Cable  
Quick Installation Guide



For more information, please visit  
<http://www.tp-link.com/en/products/details/TL-WR841N.html>  
or scan the QR code left

Specifications are subject to change without notice. TP-Link is a registered trademark of TP-Link Technologies Co., Ltd. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Copyright ©2018 TP-Link Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

TP-Link Technologies Co., Ltd.  
Building 24 (floors 1, 3, 4, 5) and 28 (floors 1-4) Central Science and Technology Park, Shennan Rd, Nanshan, Shenzhen, China  
[www.tp-link.com](http://www.tp-link.com)

[www.tp-link.com](http://www.tp-link.com)